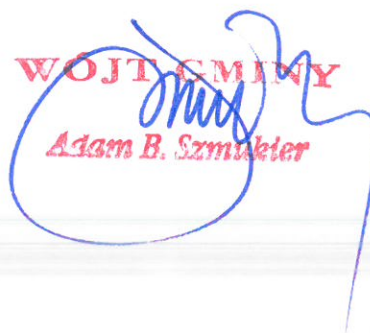


### Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 ELEMENT Budowa miejsc postojowych</b>					
1.1 KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm 26,50*6,50	= 172,250000 172,250	172,250		m2
1.2 KNR 231/402/3	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła 0,40*0,20* 26,50*2+0,40*0,20*6,50*2	= 5,280000 5,280	5,280		m3
1.3 KNR 231/403/3	Krawężniki betonowe, wystające 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (w tym 26,10 m najazdowy)		64,20		m
1.4 KNR 231/103/1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii I-II 26,10*6,00	= 156,600000 156,600	156,600		m2
1.5 KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 26,10*6,00	= 156,600000 156,600	156,600		m2
1.6 KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm		156,60		m2
1.7 KNR 231/511/3 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara (w tym pasy dla wyznaczenia miejsc postojowych z kostki czerwonej)		156,60		m2
1.8 KNR 201/505/1	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III		30		m2

**WOJCIEMINY**  
  
**Adam B. Szmitkeier**