




UKŁAD WARSTW NA ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI


warstwa ścieralna gr. 4 cm
warstwa wiążąca gr. 4 cm
istniejące warstwy konstrukcyjne drogowe
grunt rodzimy

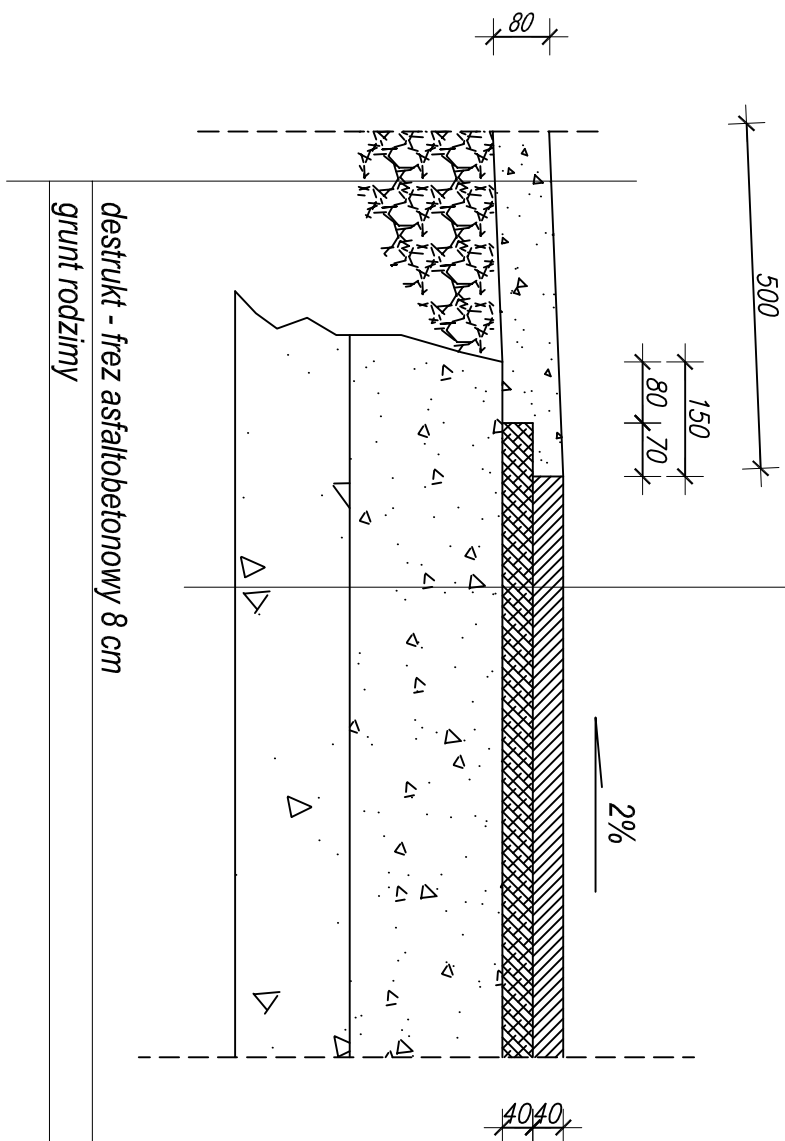

destrukct - frez asfaltobetonowy 8 cm
 grunt rodzimy

UKŁAD WARSTW DLA POSZERZEŃ

warstwa ścieralna gr. 4 cm
warstwa wiążąca gr. 4 cm
kruszywo kamienne niesortowane 0-63 mm
stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm
warstwa filtracyjna piasek gr. 10 cm

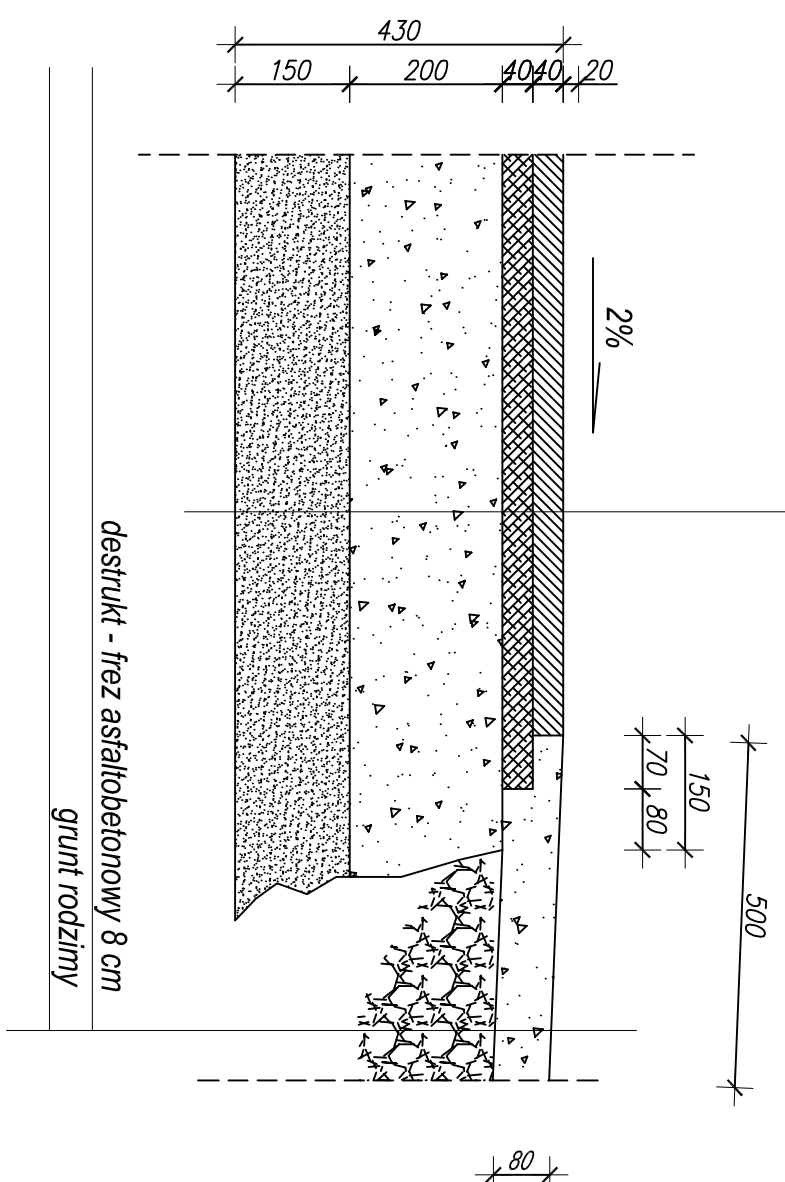

destrukct - frez asfaltobetonowy 8 cm
 grunt rodzimy

PRZEKRÓJ POPRZECZNY NAWIERZCHNI SZEROKOŚCI 3 M - Z POSZERZENIAMI

1. WSZYSTKIE WYMIARY BEZ JEDNOSTKI SĄ PODANE W MILIMETRACH
2. SPADKI POPRZECZNE I PODŁUŻNE DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH ZAPEWNIAJĄC ODPWIEDNI ODPŁYW WODY.
3. W MIEJSCACH POSZERZEŃ W STOSUNKU DO ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI NALEŻY WYKONAĆ UZUPEŁNIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

UWAGA

OBIEKT/INWESTYCJA:	Remont drogi ul. Kasztanowej w Hucisku		
ADRES/INWESTYCJA:	Hucisko, ul. Kasztanowa	Działka numer ewidencyjny: D-320, D-283, D-222, 341/2, 339/4, 346/2, 338/1	345/2, 318/31, 337/3, 318/25, 339/1, 318/27, 319/2, 213/4, 208/6, 323/5, 208/8
INWESTOR:	Gmina Włodowice	42-421 Włodowice, ul. Krakowska 26	
OPINIOWACZ:	Mgr inż. bud. Wiesław LISZEWSKI upr.nr 107/98 CZ		
BRANŻA:	DROGOWA	FAZA:	PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY
NAZWA RYSUNKU:	PRZEKRÓJ POPRZECZNY - DETAL II	NR RYSUNKU:	D - 04
OPRAC:	Wiesław LISZEWSKI	SKALA:	1:10
DATA:	KWIECIEŃ 2014 R.		