


Shure PGX24 SM58 mikrofon bezprzewodowy (Shure PGX24 SM58 wireless microphone)

Załącznik Nr 3

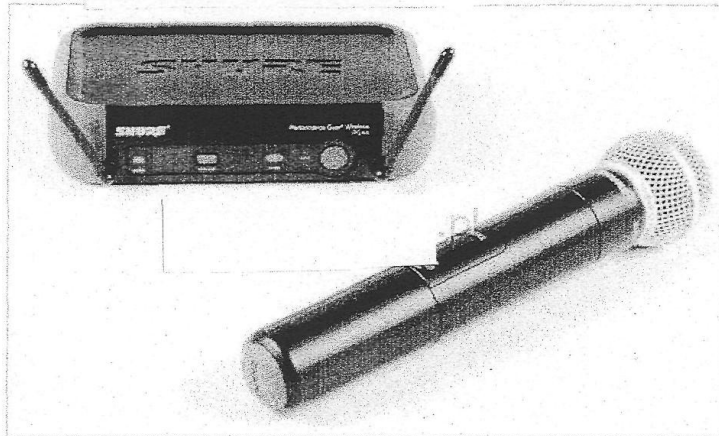

Skład systemu PGX24/SM58:

- Odbiornik Diversity PGX4
- Nadajnik Handheld z mikrofonem dynamicznym SM58

System bezprzewodowy UHF, sterowany mikroprocesorowo zbiorczy system anten Predictive Diversity

- możliwość współpracy do 8 kompatybilnych systemów
- funkcja automatycznego wyboru częstotliwości
- wskaźniki LED zasilania i niskiego stanu baterii
- opatentowany ekspander (system komponder Shure Audio Reference) zapewniający doskonałą jakość brzmienia
- dostępne częstotliwości: 524 - 865 MHz (zależne od lokalnych przepisów danego kraju)
- zakres roboczy: 100 m w typowych warunkach roboczych
- pasmo przenoszenia: 45 Hz - 15 kHz (+/-2dB) (zależy od rodzaju wkładki mikrofonowej)
- moc wyjściowa nadajnika: do 30 mW (zależne od lokalnych przepisów danego kraju)
- gniazda wyjściowe: XLR symetryczne / 1/4" TRS niesymetryczne
- maksymalny poziom wyjściowy [dewiacja +/-33kHz @ ton 1kHz]: -19 dBV (XLR) przy obciążeniu 600 ohm / -5 dBV (1/4"TRS) przy obciążeniu 3 kohm
- żywotność baterii: powyżej 8h dla baterii AA(R6)

Mikrofon dynamiczny SM58 - Legendarna jakość, zapewnia znakomitą klarowność i pełnię brzmienia

- typ mikrofonu: dynamiczny
- opatentowany kompresor (system komponder Shure Audio Reference) zapewniający doskonałą jakość brzmienia
- opcja wyciszania
- pasmo przenoszenia: 50 Hz - 15 kHz
- charakterystyka kierunkowa: kardioidalna
- impedancja wyjściowa [przy 1 kHz]: 300 ohm
- poziom wyjściowy [przy 1 kHz]: -54,5 dBV/Pa (1,85 mV) [1 Pa = 94 dB SPL]

W skład zestawu wchodzi nadajnik Handheld z mikrofonem dynamicznym SM58, odbiornik Diversity PGX4, zasilacz, uchwyt mikrofonowy, redukcja euro oraz plastikowy case.